
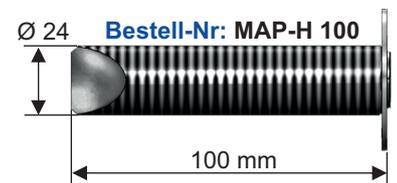
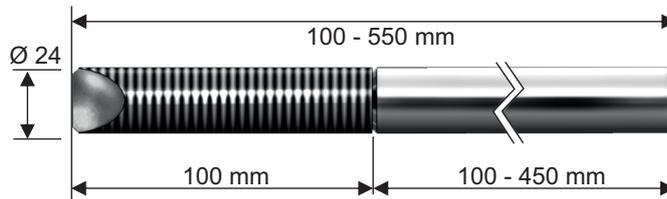
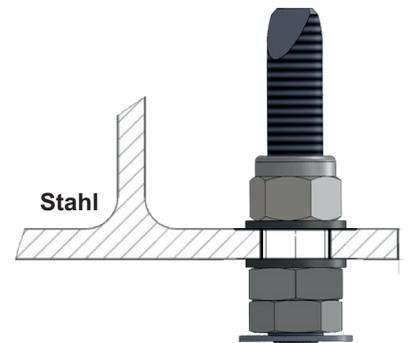


## Mobiler, drehbarer Anschlagpunkt MAP mit Verankerungshülsen

nach EN 795:2012 Typ B, CEN/TS 16415:2013

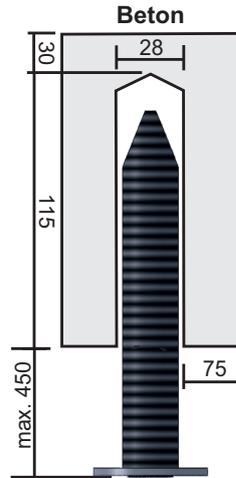

Zeichnungen nicht maßstabsgetreu

| Art.-Nr.:  | Hüslenlänge | in Beton<br>mit Injektionsklebstoff | zum anschrauben<br>an Stahlkonstruktion | Gewicht |
|------------|-------------|-------------------------------------|---|---------|
| MAP        | -           | -                                   | -                                       | kg      |
| MAP-SH 150 | 150 mm      |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>     | 1,0 kg  |
| MAP-H 100  | 100 mm      | <input checked="" type="checkbox"/> |   | 1,0 kg  |
| MAP-H 150  | 150 mm      | <input checked="" type="checkbox"/> |   | 1,0 kg  |
| MAP-H 200  | 200 mm      | <input checked="" type="checkbox"/> |   | 1,1 kg  |
| MAP-H 250  | 250 mm      | <input checked="" type="checkbox"/> |   | 1,2 kg  |
| MAP-H 300  | 300 mm      | <input checked="" type="checkbox"/> |   | 1,4 kg  |
| MAP-H 350  | 350 mm      | <input checked="" type="checkbox"/> |   | 1,6 kg  |
| MAP-H 400  | 400 mm      | <input checked="" type="checkbox"/> |   | 1,8 kg  |
| MAP-H 450  | 450 mm      | <input checked="" type="checkbox"/> |   | 2,0 kg  |
| MAP-H 500  | 500 mm      | <input checked="" type="checkbox"/> |   | 2,1 kg  |
| MAP-H 550  | 550 mm      | <input checked="" type="checkbox"/> |   | 2,3 kg  |

### Eigenschaften:

#### mobiler Anschlagpunkt zur Sicherung von max. 2 Personen

- per Knopfdruck abnehmbarer Einzelanschlagpunkt für 2 Personen mit Ø 24 mm Hülse zum verankern
- in Beton mit Injektionsklebstoff (MAP-H 100 bis MAP-H 550)
- zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen (MAP-SH 150)
- Kugellagerbolzen mit drehbarer Anschlagöse, Hülse und Kugellagerbolzen aus rostfreiem Edelstahl
- metrisches Hüslengewinde M24 außen