
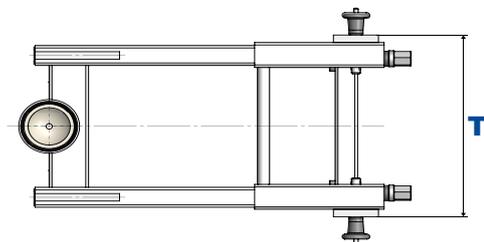
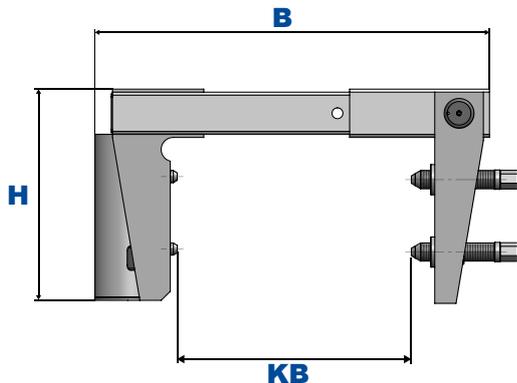


Mobile Klemmhülse

Bestandteil der Anschlageneinrichtungen Auslegerarme Typ AASS 1 und ASS 1 nach EN 795:2012 und CEN/TS 16415:2017

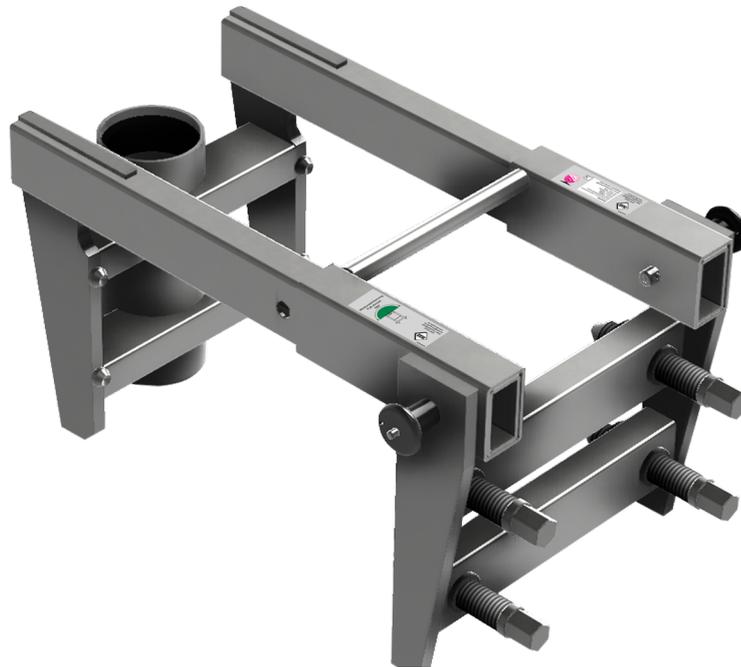

Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Klemmbreite (KB)	Höhe (H)	Breite (B)	Tiefe (T)	Gewicht
41-69	200mm bis 400 mm	350 mm	649 mm	365 mm	35 kg

Eigenschaften:

Klemmhülse für IKAR Auslegerarme

- Komplett aus Edelstahl gefertigt.
- Speziell entwickelt für den mobilen Einsatz im Sicherheits- und Rettungsfall.
- Konzipiert für Behälterränder oder Wände, in denen häufiges Aufstellen über verschiedenen Wandstärken notwendig ist.
- Für 2 Personen zugelassen.
- Klemmbreite variabel einstellbar von 200 - 400 mm.
- Ideal für Arbeitsbereiche, in denen ein häufiger Auf- und Abbau erforderlich ist.
- Schwenkbereich des Auslegerarms beträgt 360° mit einer max. Last von 300 kg.
- Kompatibel mit IKAR Auslegerarmen AASS 1 und ASS 1.